

GLOBAL CONVEYOR SYSTEM SUPPLIER

HDH 현대하이텍




(주)현대하이텍

Hyundai Hightech Co., Ltd

www.hhtech.co.kr

Global Logistic Conveyor System Supplier

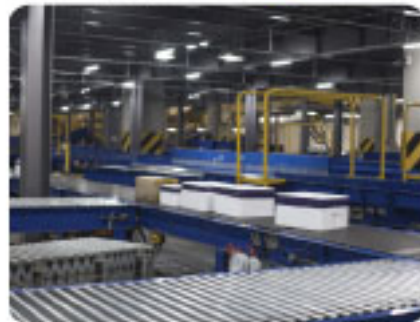


CONTENTS

1. Motor Drive Roller (MDR)
2. Roller Series
3. Conveyor Support (컨베이어 지지대)
4. Sprocket Series
5. Conveyor System Structure & Stack Crane



DC 브러시리스 기어 감속 전동 드럼 브러시리스 기어가 장착된 DC 감속 전동 롤러

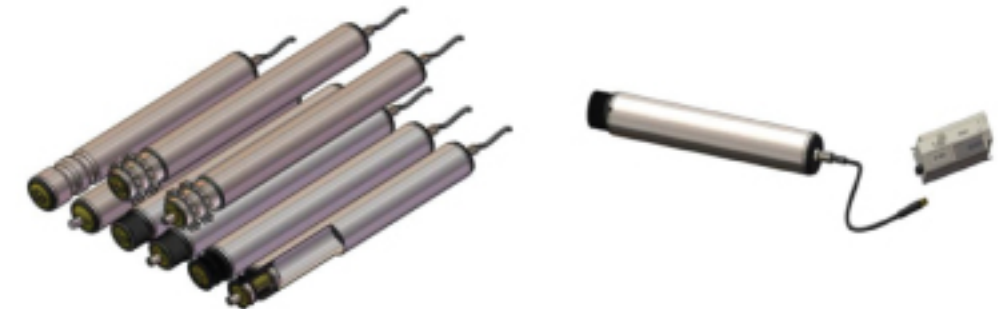

I. 컴팩트한 디자인

모터를 파이프에 통합하면 컴팩트한 컨베이어 시스템 설계가 가능하며 속도조절은 물론 중간 및 가벼운 하중에도 적합합니다.

II. 에너지 효율성

브러시리스 드라이브에는 제동 에너지 회수 기능이 있습니다. 고효율 및 에너지 절약형 DC 브러시리스 기어 모터가 내장되어 있습니다. 드라이버 카드와 함께 사용하세요.

III. 공간 절약

유연한 샤프트를 사용하여 프레임에 간편하게 장착하여 유지관리가 용이합니다.

IV. 시간 절약

드라이브 기어 모터에 비해 필요한 부품 수가 현저히 줄어들어 설계, 부품 조달 및 조립 시간이 단축됩니다.

V. 안전한 유지관리

쉬운 유지보수, 안전하고 신뢰할 수 있는 작동, 낮은 소음 및 긴 수명. 다양한 유형의 컨베이어 시스템에 사용할 수 있는 여러 모델이 있습니다. 출력 토크를 선택할 수 있으며, DC 24VDC 안전 전압을 채택합니다. 속도는 2.0-112m/min입니다. 속도 조절 범위는 10%~150%입니다. 다양한 전달 방식, O-벨트 풀리 구동, 타이밍 벨트 풀리, 풀리-V-풀리, 스프라켓 및 기타 연결 요소가 있는 롤러 홈.

1. O-벨트 풀리 구동 시리즈



제품특징

벨트 구동은 주행 소음이 낮고 이송 속도가 빠른 특징이 있어 경량, 중량의 상자형 이송에 널리 사용됩니다.

정밀 볼 고무 커버 베어링과 외부 프레스 폴리머 스프라켓 보호 커버는 먼지와 물 튀김으로 인한 베어링 손상을 방지할 수 있습니다.

롤러의 홈 위치는 사용자 요구 사항에 맞게 맞춤 설정될 수 있습니다.

유연한 레이아웃, 쉬운 유지관리 및 설치.


토크가 빠르게 감소하기 때문에 단일 드럼 모터는 8~10개의 수동 롤러만 효과적으로 구동할 수 있으므로 각 컨베이어 장치에서 운반하는 상품의 무게는 30kg을 초과해서는 안 됩니다.

벨트 선택 및 설치

벨트 설치에는 일정량의 예압이 필요합니다. 제조업체에 따라 예압량은 다르며, 벨트의 둘레는 일반적으로 5%~8%로 간주됩니다.

(즉, 바닥 직경 링의 이론 둘레에서 5%~8%를 빼십시오.)

2. 논드라이브 스트레이트 롤러 드라이브 시리즈

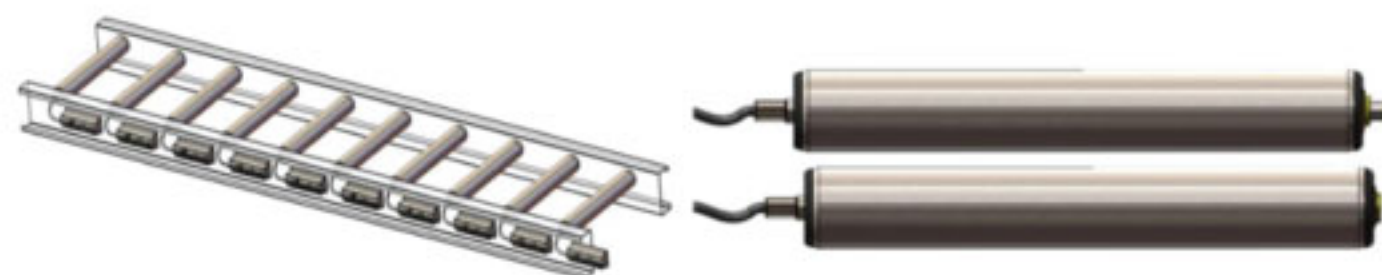

폴리머 스프라켓 베어링 하우징 스트레이트 롤러 구동 롤러는 광범위한 응용 분야에서 사용되며 특히 상자형 컨베이어 분야에서 사용됩니다.


정밀 볼 베어링과 폴리머 스프라켓 베어링 시트, 엔드 커버의 디자인은 핵심 베어링 구성 요소를 구성합니다. 미적으로 만족스러울 뿐만 아니라 더 중요한 것은 롤러가 더 조용하게 작동하게 합니다.

롤러 끝부분의 엔드 커버는 작업 환경에서 먼지와 물이 튀는 것을 효과적으로 방지합니다.

유연한 레이아웃, 쉬운 유지관리 및 설치.

플라스틱 강철 베어링 하우징의 설계로 인해 특정한 특수 환경에서도 작업이 가능합니다.


3. 폴리비 폴리 드라이브 시리즈

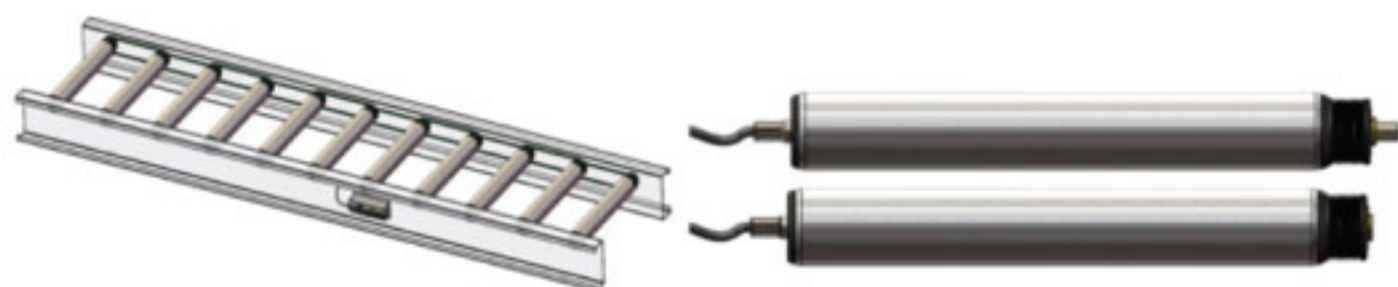

제품특징

ISO9982, 9개 홈과 2.34mm 홈 피치를 갖춘 PJ형 폴리-V 폴리 벨트입니다. 운송 하중 용량에 따라 2-그루브 또는 3-그루브를 선택할 수 있으며, 2-그루브 폴리-V 폴리 벨트 유닛의 운반 하중은 최대 50KG에 달할 수 있습니다. 정밀 볼 베어링과 폴리머 스프라켓 베어링 시트, 엔드 커버의 디자인은 핵심 베어링구성 요소를 구성합니다. 그것은 미적으로 즐거울 뿐만 아니라 더 중요한 것은 롤러가 더 조용하게 작동하게 합니다. 롤러 끝부분의 엔드 커버는 작업환경에서 먼지나 물 튀김이 유입되는 것을 효과적으로 방지합니다. 유연한 레이아웃, 쉬운 유지관리 및 설치. 폴리머 스프라켓 베어링 하우징은 특정한 특수 환경에서도 작동 할 수 있도록 설계되었습니다.


4. 타이밍 벨트 폴리 드라이브 시리즈

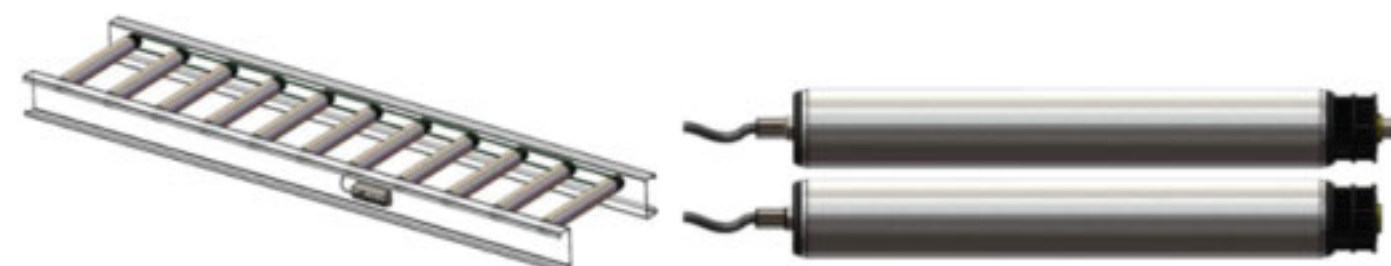

제품특징

- T5 tooth design(26ea Teeth), GB/T 11616 준수, PU 벨트와 함께사용.
- 타이밍 벨트 폴리를 튜브에 장착하면 구동 및 운반 영역이 공간적으로 분리되어컨베이어 표면에 오일이 있을 경우 다중 용기에 영향을 미치지 않습니다.
- 정밀 볼 베어링과 폴리머 스프라켓 베어링 시트, 엔드 커버의 디자인은 핵심베어링구성 요소를 구성합니다.
- 미적으로 만족스러울 뿐만 아니라 더 중요한 것은 롤러가 더조용하게 작동하게 합니다.
- 롤러 끝 부분의 엔드 커버는 작업환경에서 먼지와 물이 튀는 것을 효과적으로 방지합니다.
- 유연한 레이아웃, 쉬운 유지관리 및 설치.
- 폴리머 스프라켓 베어링 하우징은 특정한 특수 환경에서도 작동할 수 있도록 설계 되었습니다.
- 긴장 없이 주행 가능, 단일 유닛 하중 용량은 최대 100kg입니다.


5. 스틸 스프라켓 드라이브 시리즈

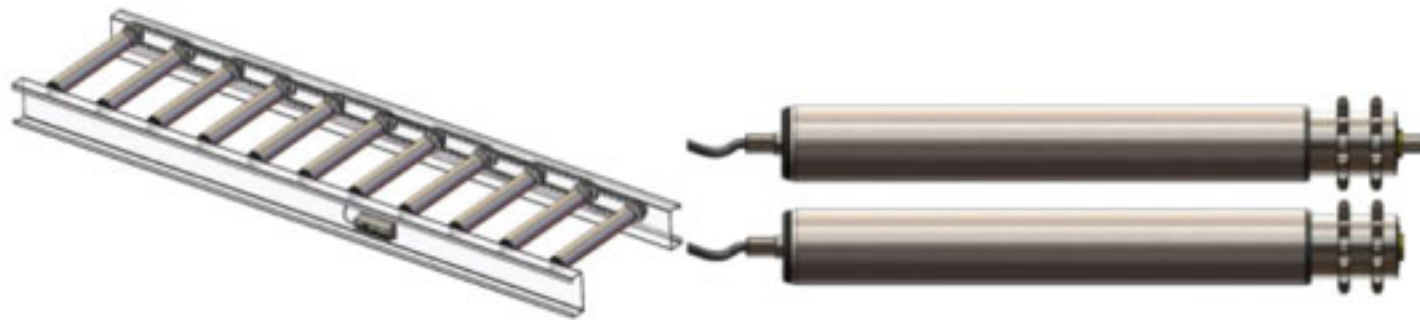

제품특징

- 스틸 스프라켓은 베럴과 일체형으로 용접되었으며, 이빨 모양은 체인벨트와 함 사용되는 GB/T 1244에 부합합니다.
- 스프라켓은 외장 베어링 설계를 채택하여 추후 베어링 유지관리 및 교체가 용이합니다.
- 정밀 볼 베어링과 엔드캡이 장착된 폴리머 스프라켓 베어링 하우징은 키 베어링 조립 부품을 구성하도록 설계되었으며, 이는 미적으로 만족스러울 뿐만 아니라, 더 중요한 것은 롤러의 작동을 더 조용하게 만듭니다.
- 롤러 끝부분의 엔드캡은 작업환경에서 먼지나 물 튀김이 유입되는 것을 효과적으로 방지합니다.
- 유연한 레이아웃과 쉬운 유지관리/설치.
- 폴리머 스프라켓 베어링 하우징은 특정한 특수 환경에서도 작동할 수 있도록 설계되었습니다.
- 단일 구역 하중 용량은 최대 100kg입니다.

DGBL50 Cutaway parts diagram

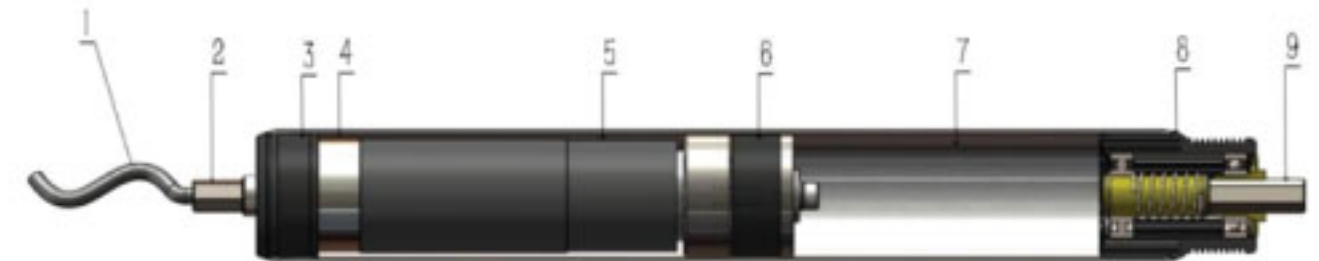

- | | |
|----------------|--------------|
| 1. 와이어 | 6. 고정시트 |
| 2. 아웃고잉 엔드 샤프트 | 7. 파이프 바디 |
| 3. 프론트 베어링 시트 | 8. 멀티 웨지풀리 |
| 4. 모터 | 9. 테일 엔드 샤프트 |
| 5. 기어박스 | |

드럼 모터 기본 정보

전원 커넥터: DC+, DC- 파이프 재질: 강철.

아연 도금/스테인리스 강철(SUS304#) 직경: $\phi 50\text{mm} - \phi 76\text{mm}$ 롤러

길이: 요청 시 맞춤 가능 전원 코드 길이: 1000mm, 필요한 경우 맞춤 가능


Technical parameter

Voltage : DC24 V/48V Rated output power:80W Rated current:2.0A

Ambient temperature:-5°C~+40°C Ambient Humidity : 30 ~ 90%RH.

Model representation method (selection of order code)

DGBL----50----80W----B----24V----25m/min----600L----X----Q

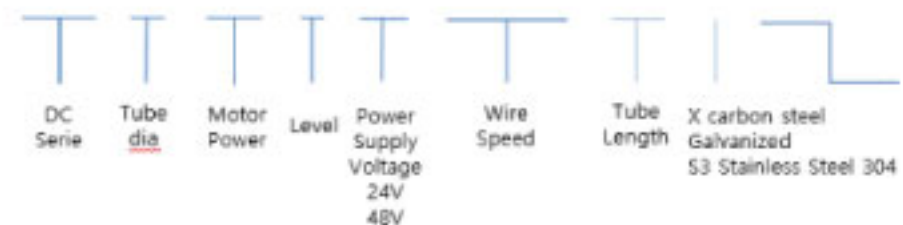

- Q폴리 V벨트
- T 타이밍 벨트
- EO송달
- L스프링
- O프레스 그루브
- I롤 스트레이트
- QZ 멀티 V 벨트 + 콘 부싱
- TL캡
- QT 스프링 타입 롤러 - V벨트

Q폴리V벨트 : 폴리 V, T 동기 폴리: 타이밍 벨트, EO전송 : O벨트폴리

L : Sprockets O : Groove Pressing I : Straight roller

QZ : Poly vee + taper sleeve TL : Cams

QT : Spring Loaded poly vee

DGBL50 DC Drum Motor Characteristics Table

Nominal speed	Motor speed r/min			Motor parameters					
				24V		Power Rating 80W		Electric current A	
	4000			48V					
				Torque N.m		Traction N			
m/min	m/sec	Rev/min	Rated	Start	Rated	Start	Rated	Start	
8	8	0.13	50.96	7.6	11.4	152	\	2.5	3
10	10	0.17	63.69	5.4	8	108	\	2.5	3
15	15	0.25	95.54	3.6	5.4	72	\	2.5	3
20	20	0.33	127.39	3	4.5	60	\	2.5	3
25	25	0.42	159.24	2.4	3.6	48	\	2.8	3.5
30	30	0.50	191.08	1.9	2.8	38	\	2.8	3.5
40	40	0.67	254.78	1.6	2.4	32	\	2.8	3.5
45	45	0.75	286.62	1.4	2	28	\	2.8	3.5

Customizable on request

Poly Vee Roller



Model	(D)mm	(T)	RL (Roller Length, mm)	(d), mm	Tube Material	Surface Tre
DX	Φ50	T=1.2, 1.5	100-2000	Φ12, Φ15	Carbon Steel Stainless	Zinc platedC hromeorplated
DX	Φ57	T=1.2, 1.5	100-1500	Φ12, Φ15		
DX	Φ60	T=1.2, 1.5, 2.0	100-2000	Φ15, Φ20		

Single/Double Row Roller



(Model)	(D)mm	(T)	RL (Roller Length, mm)	(d), mm	(Tube Material)	(Surface Tre)
Φ38-12	37.7	T=1.5	300-1200	12	Carbon Steel Stainless Steel	Zinc or plated Chromeorplated Rubberorcasted Plasticorcoated
Φ42-12	42	T=2.0	300-1600	12		
Φ48-12	48	T=2.9	300-1600	12		
Φ50-12	50.7	T=1.5	300-1600	12		
Φ57-12	56.6	T=1.5 2.0	300-1600	12		
Φ57-15	56.6	T=1.5 2.0	300-1600	15		
Φ60-12	59.2	T=2.0 3.0	300-1600	12		
Φ60-15	59.2	T=2.0 3.0	300-1600	15		

Chain sprocket Roller




TR	D1	d	Taper	RL=200	D2							
					300	400	500	600	700	800	900	1000
R900	Φ50	12/15	3.18	61.1	66.6	72.2	77.7	83.3	88.8	94.3	99.8	105.4
R790			3.6	62.57	68.9	75.2	81.5	87.8	94	100.3	106.6	112.8
R420			6.68	73.3	85	96.6	108.3	120	131.7	/	/	/

Accumulation Sprocket Roller




D (Roller Dia)	(T)	d (Shaft Dia)	RL (Roller length)	(Tube Material)	(Surface Treatment)
Φ50	T=1.2, 1.5	Φ12	300-1500	Carbon Steel Stainless Steel	Zinc or plated
Φ60	T=2.0	Φ12 15	300-1500		Chromeplated
Φ76	T=2.0, 3.0	Φ15 20	300-1500		Rubber or Plastic coated

수평 운송용 (Horizontal Layout)

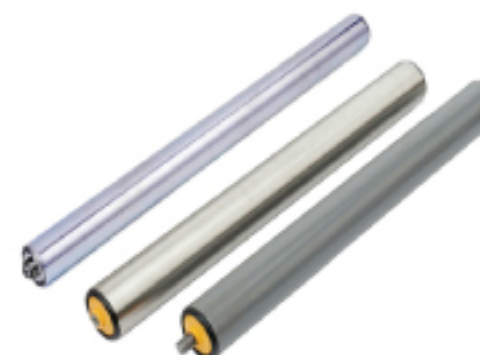


경사각 운송용 (Horizontal Layout)

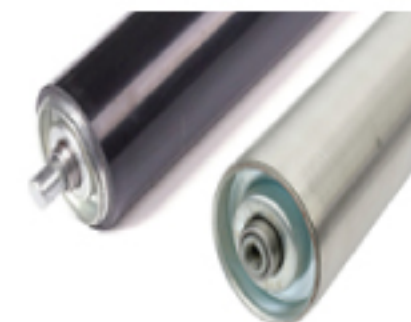

(Model)	(D)mm	(T)	RL (Roller Length, mm)	(d), mm	(Tube Material)	(Surface Tre)
PP25	Φ25	T=1.0	100-1000	Φ8		
PP38	Φ38	T=1.0, 1.2, 1.5	100-1500	Φ12		
PP50	Φ50	T=1.0, 1.2, 1.5	100-2000	Φ12		
PP57	Φ57	T=1.0, 1.2, 1.5, 2.0	100-2000	Φ12		
PP60	Φ28	T=1.2, 1.5, 2.0	100-2000	Φ12, Φ15		
PH28	Φ38	T=1.2, 1.5	100-2000	Φ12	Carbon Steel	Zinc or plated
PH38	Φ42	T=1.5, 2.75	100-2000	Φ12, Φ15		
PH42	Φ48	T=1.2, 1.5, 2.0	100-2000	Φ12		
PH48	Φ50	T=1.5, 2.75	100-2000	Φ12		
PH50	Φ57	T=1.2, 1.5	100-2000	Φ12, Φ15		
PH57	Φ60	T=1.2, 1.5, 2.0	100-2000	Φ12, Φ15		
PH60	Φ60	T=1.5, 2.0	100-2000	Φ12, Φ15		
PH63.5	Φ63.5	T=2.0, 3.0	100-2000	Φ15		
PH76	Φ76	T=1.5, 2.0, 3.0	100-2000	Φ12, Φ15, Φ20		
PH89	Φ89	T=2.0, 3.0	100-2000	Φ20		

NH 나일론 필름 롤러

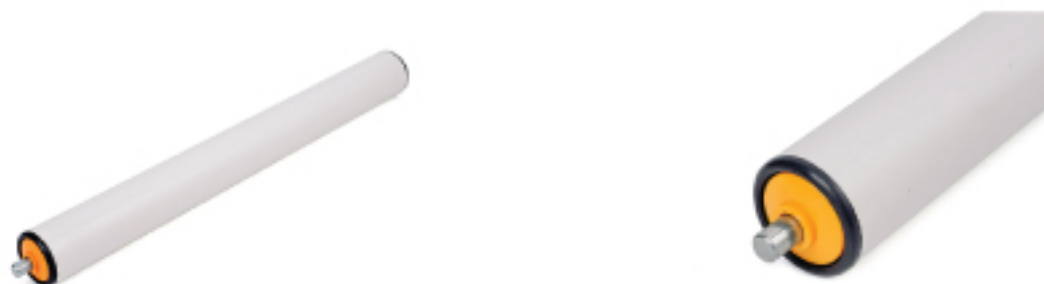

(Model)	(D)mm	(T)	RL (Roller Length, mm)	(d), mm	(Tube Material)	(Surface Tre)
NH38	Φ38	T=1.0, 1.2, 1.5	300-1600	Φ12	(Carbon Steel)	(Zinc or plated)
NH50	Φ50	T=1.2, 1.5	300-1600	Φ12		
NH60	Φ60	T=1.5, 2.0	300-1600	Φ12, 20		
NH75	Φ75	T=2.0, 2.5, 3.0	300-1600	Φ15	(Stainless)	(Chromeorplated)
NH80	Φ80	T=3.0	300-1600	Φ20	PVC	

NH 나일론 필름 롤러



TR	D1	d	Taper	D2								
				RL=200	300	400	500	600	700	800	900	1000
R900	Φ50	12/15	3.18	61.1	66.6	72.2	77.7	83.3	88.8	94.3	99.8	105.4
R790			3.6	62.57	68.9	75.2	81.5	87.8	94	100.3	106.6	112.8
R420			6.68	73.3	85	96.6	108.3	120	131.7	/	/	/

접이식 운송 롤러 (Foldable Roller Conveyor)



롤러 재질	PVC아연도금강판
프레임 소재	플라스틱/아연도금강판
너비	400mm, 500mm, 600mm, 18", 24"
롤러 샤프트 직경	롤러 샤프트 직경 또는 주문을 제작
적재능력	100kg
롤러	Φ50

D (Roller Dia)	(d) Shaft Dia	Width L (mm)	Roller Length (M)	Tube Material
50	10/12	300-800	접이식에 맞춤 제작	공업용 플라스틱
60	10/12	300-800	접이식에 맞춤 제작	공업용 플라스틱

Steel Roller

체인 스프라켓 롤러 (Chain Sprocket Roller)




Single/Double Row Sprocket Roller

▶ 저소음	▶ 고중량
▶ 저공해	▶ 다양한 운송환경에 적용 - 고온, 수처리, 유화학
▶ 고속운송	▶ 고송운송 - 30M / min

D Roller Dia	(T)	d Shaft Dia	RL Roller length	Tube Material	Surface Treatment
Φ38	T=1.2, 1.5	12	300-1000	Carbon Steel Stainless Steel Aluminum	Zinc or plated Chromeorplated Rubberorcasted Plasticorcoated
Φ42	T=2.0	12	300-1000		
Φ48	T=2.9	12	300-1000		
Φ50	T=1.2, 1.5	12	300-1500		
Φ57	T=1.2, 1.5	12/15	300-1500		
Φ60	T=1.5 2.0 3.0	12/15	300-1500		
Φ76	T=2.0 3.0	12/15/20	300-2000		
Φ80	T=3.0	20	300-2000		
Φ89	T=2.5 3.0	20	300-2000		


Conveyor Support

전동운동식(Power Type Transfer Unit)

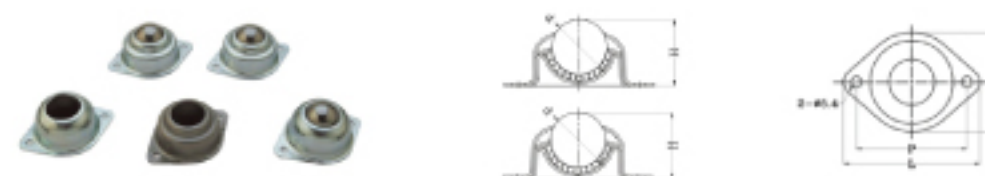


Model	Dimensions, mm					Ball Material
	D	d	P	L	H	
PC254	50	25.4	56	70	30.5	Steel
PC254SS						Stainless
PC254N						Nylon

운반형(Disc Type Transferunit)

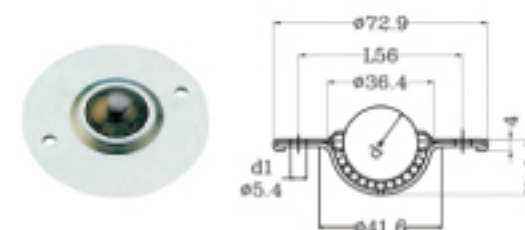


Model	Load (kg)	Ball Material	Surface Treatment
PD254	35	Steel	Zincorplated
PD254SS	45	Stainless	
PD254N	35	Nylon	

운반형(Disc Type Transferunit)

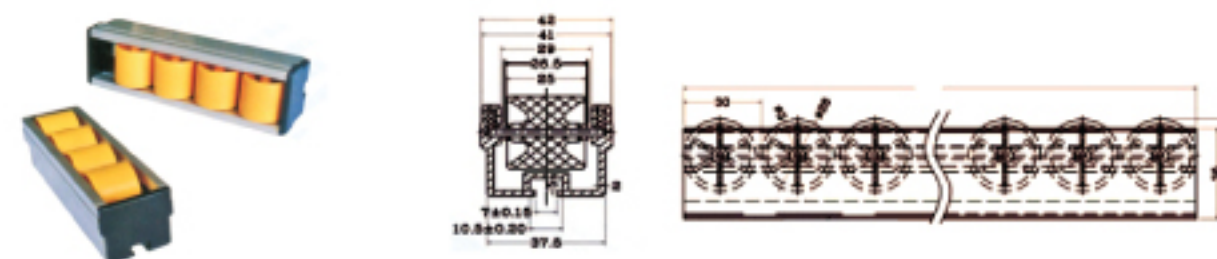

Model	A	A1	A2	A3	A4	B	T	H	D	L1
	42	7	10.5	37.5	5	25	2	35	28	30

플라스틱 받침형(Plastic Skate Wheel)

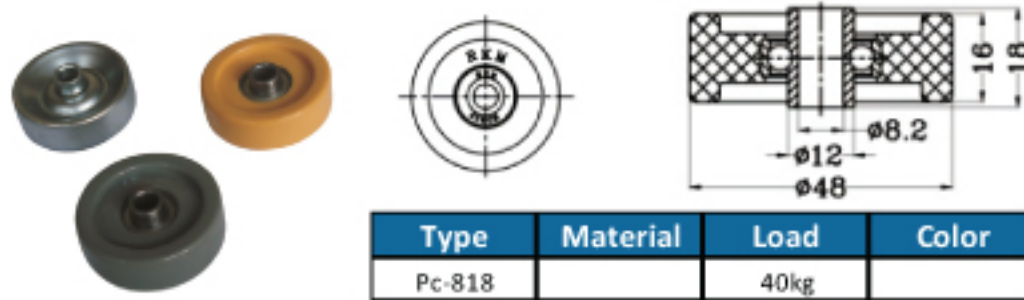


Type	Material	Load	Color	Weight	Amount
Pc-818		40kg		35g	5000

아연도장 플라스틱 받침형 (Zinc Plated Skate Wheel)




Type	Material	d (mm)	d1 (mm)	D (mm)	W (mm)	W1 (mm)	Load (kg)	Surface Treatment
Pc848	Steel	8.2	12	48	16	24	20	Zincorplated
Pc638		6.2	11	38	12	25	10	


조절형 받침대(Adjustable Foot Cup)

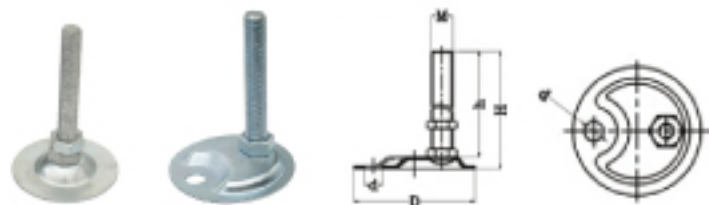

Spec	D	Base Material	Shaft Material	Load (kg)	h	H	Weight (g)
M12	62/72	Steel	A3 / 304	80	106	120	154
M14	62/72		A3 / 304	100	106	120	181
M16	62/72		A3 / 304	140	106	120	120


우리는 주로 스프라켓, 기어, 샤프트를 생산합니다.
표준 스프라켓 외에도 제공된 도면에 따라 맞춤형 스프라켓을 생산할 수 있습니다.
더욱이 SCS에서는 고품질 원자재, 고 정밀 장비, 첨단 생산 관리 시스템을 적용합니다. ISO, DIN, ANSI 표준에 따라 외경 1,700mm, 길이 2,000mm의 부품을 생산합니다.

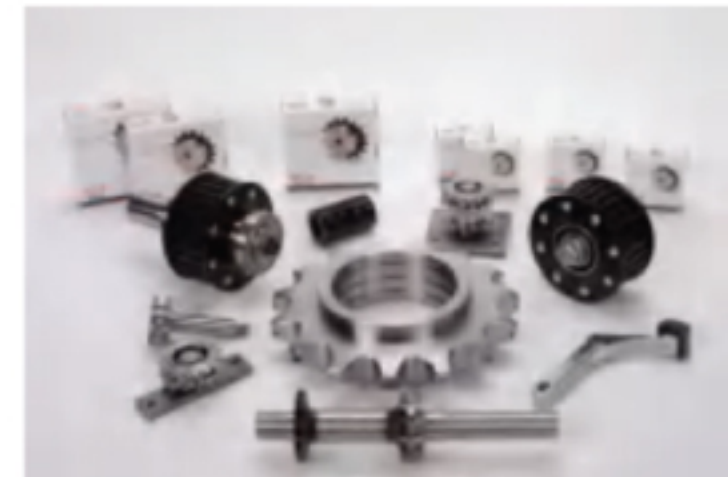

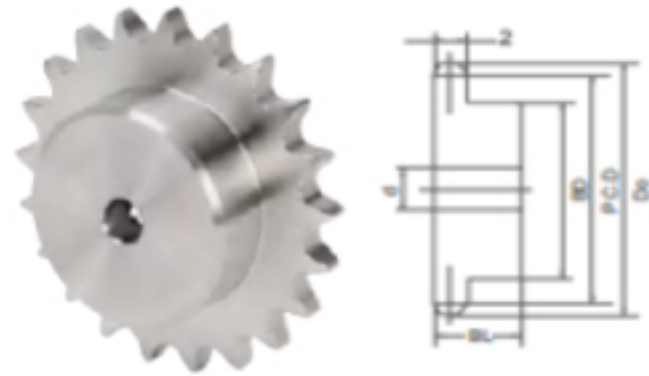


No	03C
P	4.7625 mm
W	2.38 mm
Dr	2.48 mm
T	2.0 mm

TYPE	Do	P.C.D	d			BD	BL	g
11	19	16.9	4	5	7	11	10	9
12	20.5	18.4	4	5	8	12	10	10
13	22	19.9	4	5	9	14	10	14
14	23.5	21.4	6	7	10	15	12	17
15	25	22.91	6	7	12	17	12	22
16	26.5	24.41	8	9	12	18	12	23
17	28	25.92	8	9	14	20	14	32
18	29.5	27.43	8	9	14	22	14	40
19	31	28.93	8	9	15	23	14	44
20	32.5	30.44	8	9	15	24	14	49
21	34	31.95	8	9	17	26	14	57
22	35.5	33.46	8	9	17	27	14	62
23	37.5	34.98	8	9	17	28	14	68
24	39	36.49	8	9	20	30	16	88
25	40.5	38	8	9	20	32	16	100
26	42	39.51	10	11	22	33	16	104
27	43.5	41.02	10	11	22	35	16	117
28	45	42.54	10	11	25	37	16	131
29	46.5	44.05	10	11	25	38	16	139
30	48	45.56	10	11	25	39	16	147
31	49.5	47.08	10	11	25	40	18	175
32	51	48.59	10	11	25	40	18	176
33	52.5	50.1	10	11	25	40	18	178
34	54	51.62	10	11	25	40	18	180
35	55.5	53.13	10	11	25	40	18	182

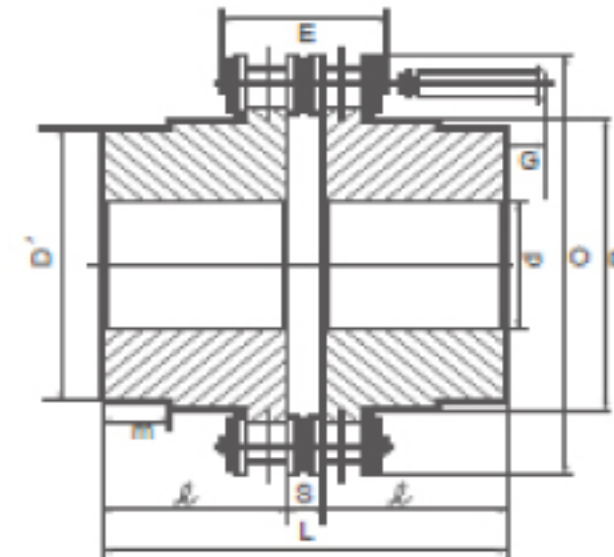


TYPE	Do	E	d		O	D	D1	m	L	ℓ	S	G	kg
KC-3012	9.525	23.9	14(12)	16	45	27	25.2	5.5	64.8	30	4.8	6	0.4
KC-4012	12.7	32	14(12)	22	61	36	32.5	10	79.4	36	7.4	11	0.8
KC-4014	12.7	32	14(12)	28	69	45	43	9	79.4	36	7.4	11	1.1
KC-4016			16(14.5)	32	77	51	48	15	87.4	40		7	1.4
KC-5014	15.875	39.9	16(14)	35	86	56	53	16	99.7	45	9.7	12	2.2
KC-5016			18(16)	40	96	63	60	16					2.7
KC-5018			18(16)	45	106	73	70	16					3.8
KC-6018	19.05	52.5	22(20)	55	128	88	85	18	123.5	56	11.5	19	6.2
KC-6020	19.05	52.5	22(20)	60	140	103	98	16	123.5	56	11.5	19	7.8
KC-6022			22(20)	70	152	115	110	12					10.4
KC-8018	25.4	66.2	22(20)	80	170	115	110	15	141.2	63	15.2	31	12.7
KC-8020			22(20)	85	186	125	121	12	145.2	65		29	16
KC-8022			22(20)	100	202	143	140	19	157.2	71		23	20.2
KC-10020	31.75	79	27(25)	110	232	162	160	40	178.8	71	18.8	32	33
KC-12018	38.1	101.2	37(35)	125	255	173	170	56	202.7	90	22.7	53	47
KC-12022			37(35)	140	303	213	210	55	222.7	100		43	72




No	40SD	TYPE	Do	Do	P.C.D	BL	d	BL	kg
P	12.7 mm	40SD	12	55	49.07	27.8	11	18	0.33
W	7.95 mm		13	59	53.07		14	20	0.4
Dr	7.92 mm		14	63	57.07		14	25	0.49
T	7.2 mm		15	67	61.08		14	28	0.57
			16	71	65.1		14	30	0.66
			17	76	69.12		14	32	0.76
			18	80	73.14		14	38	0.89
			19	84	77.16		14	42	1
			20	88	81.18		14	45	1.14
			21	92	85.21		14	48	1.23
No	50SD	50SD	12	69	61.34	31.3	14	25	0.63
P	15.875 mm		13	74	66.34		14	28	0.75
W	9.53 mm		14	79	71.34		14	32	0.9
Dr	10.16 mm		15	84	76.35		14	35	1.04
T	8.7 mm		16	89	81.37		14	42	1.22
			17	94	86.39		14	45	1.41
			18	100	91.42		14	48	1.61
			19	105	96.45		17	52	1.8
			20	110	101.48		17	57	1.95
			21	115	106.51		17	60	2.27
No	60SD	60SD	12	83	73.6	38.3	14	32	1.14
P	19.05 mm		13	89	79.6		17	35	1.39
W	12.7 mm		14	95	85.61		17	42	1.63
Dr	11.91 mm		15	101	91.62		17	46	1.96
T	11.7 mm		16	107	97.65		17	51	2.2
			17	113	103.67		17	55	2.56
			18	119	109.71		19	60	2.9
			19	126	115.74		19	63	3.26
			20	132	121.78		19	68	3.7
			21	138	127.82		19	75	4.13
No	80SD	80SD	12	110	98.14	45.4	21	46	2.52
P	25.4 mm		13	118	106.14		21	51	3.04
W	15.88 mm		14	127	114.15		21	57	3.6
Dr	15.88 mm		15	135	122.17		21	63	4.16
T	14.6 mm		16	143	130.2		21	70	4.89
			17	151	138.23		21	75	5.61
			18	159	146.27		24	80	6.36
			19	167	154.32		24	80	7.13
			20	176	162.37		24	95	8.03
			21	184	170.42		24	95	8.88
No	100SD	100SD	12	138	122.67	52.4	24	58	4.83
P	31.75 mm		13	148	132.67		24	65	5.82
W	19.05 mm		14	158	142.68		24	75	6.81
Dr	19.05 mm		15	168	152.71		29	80	7.98
T	17.6 mm		16	179	162.74		29	85	9.19
			17	189	172.79		29	96	9.92
			18	199	182.84		29	106	11.78
			19	209	192.9		29	110	13.24
			20	220	202.96		29	115	14.77
			21	230	213.03		29	125	15.87

No	32A
P	50.8 mm
W	31.75 mm
Dr	28.58 mm
T	29.4 mm




TYPE	Do	P.C.D	BD	BL	d	kg	d	kg
10	187	164.39	105	63	26	6.8	26	4.85
11	204	180.31	117	63	26	8.3	26	5.85
12	220	196.28	127	63	26	9.9	26	6.9
13	237	212.27	137	71	26	12.5	26	8.1
14	253	228.29	137	71	26	13.8	26	9.4
15	269	244.33	137	71	30	15.2	30	10.8
16	286	260.39	147	71	30	17.4	30	12.25
17	302	276.46	147	71	30	18.9	30	13.8
18	319	292.55	147	71	30	20.6	30	15.5
19	335	308.64	147	71	30	22.3	30	17.2
20	351	324.74	147	71	30	24.2	30	19
21	368	340.84	147	71	30	26.1	30	21
22	384	356.96	167	80	35	30.2	35	23
23	400	373.07			35	34.4	35	25.1
24	416	389.19	167	80	35	36.6	35	27.4
25	433	405.32	167	80	35	38.9	35	29.7
26	449	421.45	167	80	35	38.9	35	32.1
28	481	453.72			35	52.3	35	37.3
30	514	485.99	167	100	35	59	35	42.7
32	546	518.28	167	100	35	52	35	48.7
35	595	566.71	167	100	35	66.9	35	58.1
38	644	615.17			35		35	68.5
40	676	647.47	167	112	35	88	35	75.1
42	708	679.78			35		35	83.6
45	757	728.25	187	125	35	115	35	96
48	806	776.72	187	125	35	128	35	109
50	838	809.04	187	125	35	138.7	35	118.5
54	903	873.68	187	125	35	158.4	35	138.2
60	1000	970.65	187	125	35	190.8	35	170

Conveyor System Structure

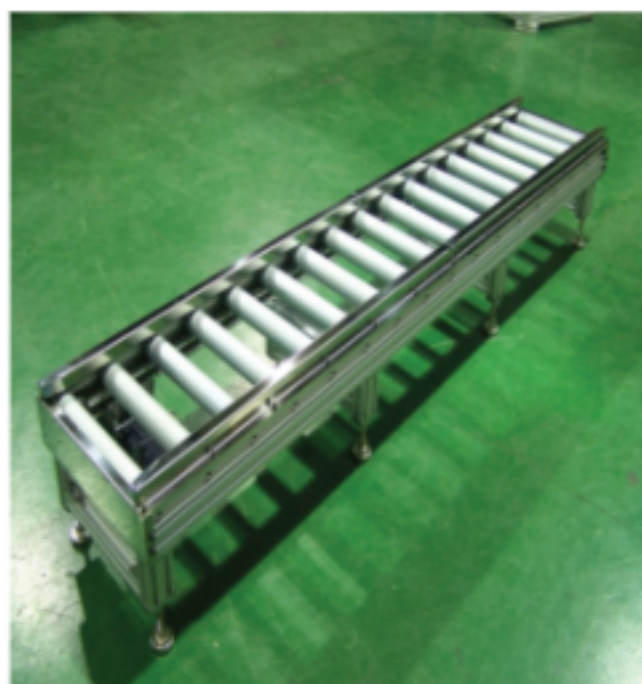

Stack Crane



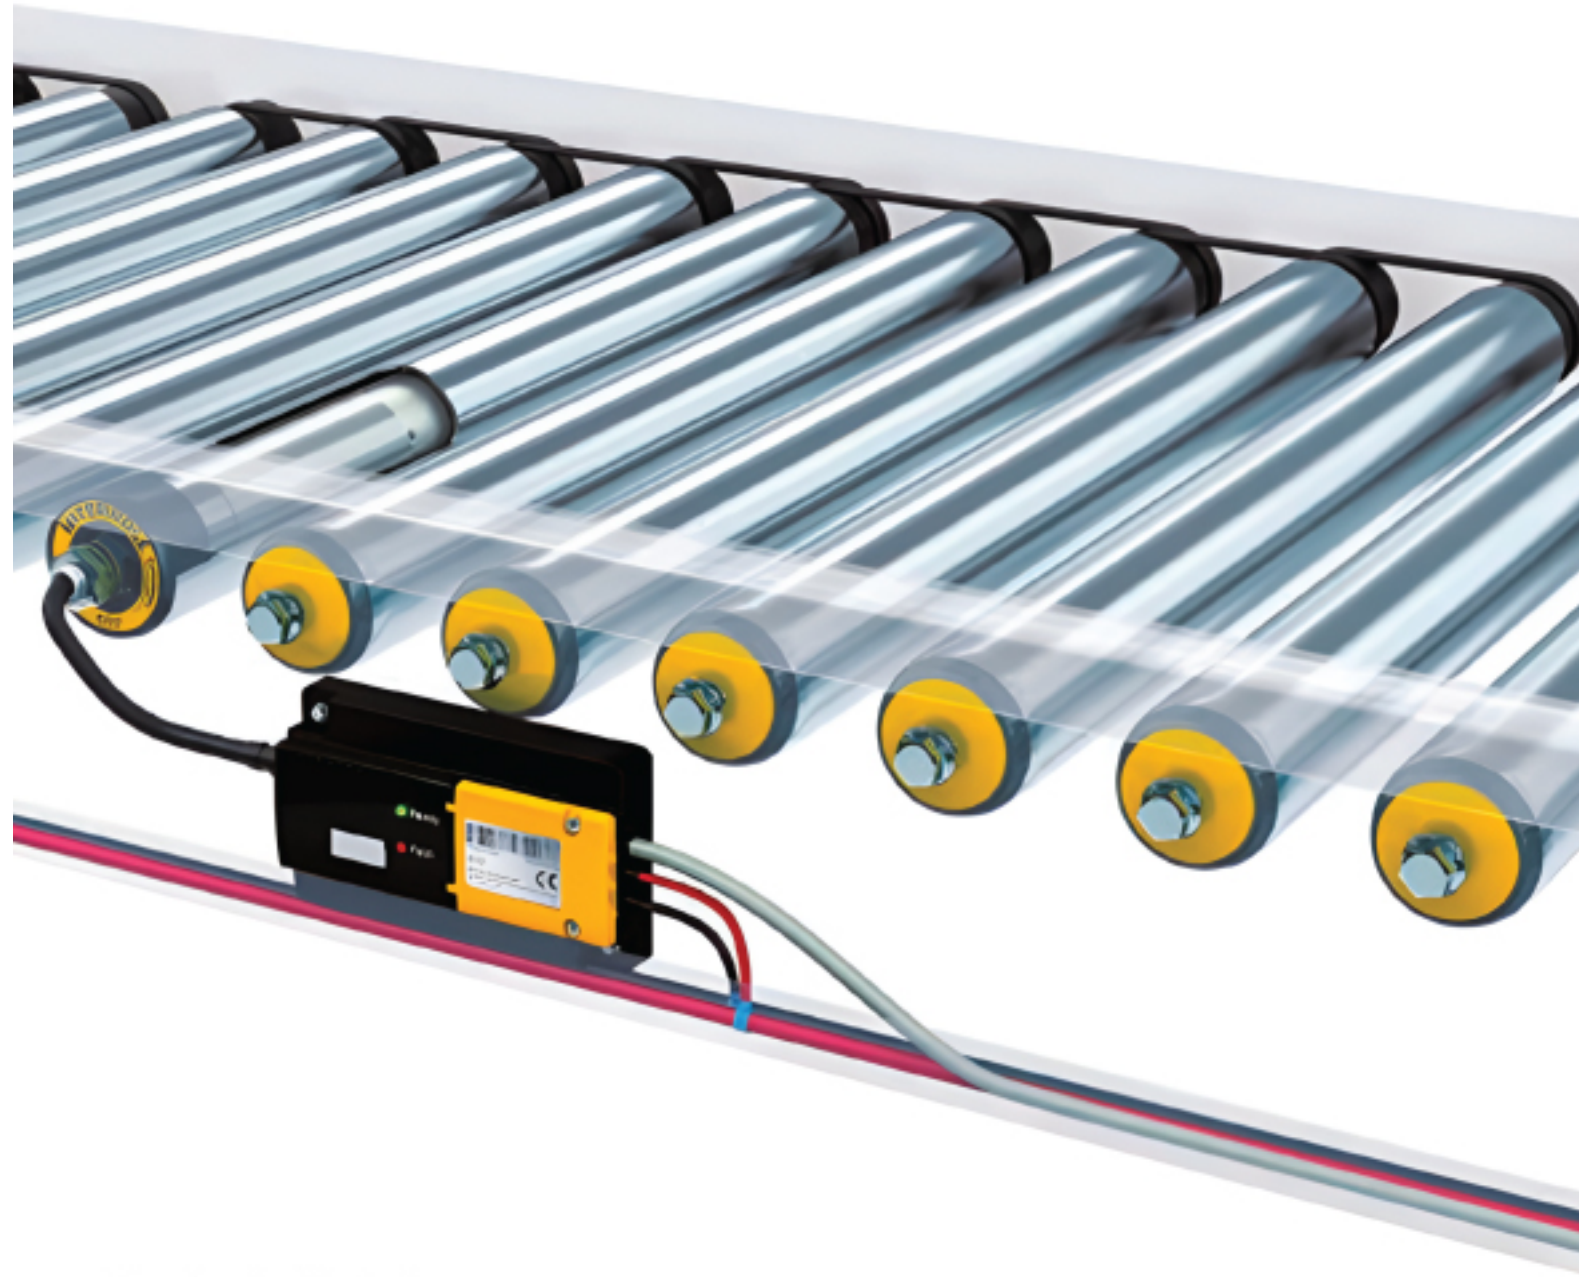

Contact Point

하 영만 이사

연락처 : 010-5312-8593

이메일 : ymha6207@naver.com

(주)현대하이텍

본 사 : 경기도 부천시 석천로 397, 202동 705호(부천 테크노파크 쌍용3차)

본사전화 : 02-6949-3027

구미공장 : 경상북도 구미시 공단로

중국공장 : Hongwei Village, Xinxu Town Hui Yang Area, Huizhou, Guangdong, China